

Polymer Test Bushing

矽橡膠測試套管

CS03 和 JK52 使用本公司加工技術純熟的矽橡膠複合材料作為外絕緣，具有無油、無氣、無瓷、防爆、免維修、耐污、輕量化等優點，且材質經過MSDS材質安全檢驗。產品成功銷售至國內外變壓器廠，為了確保品質無慮，出貨前皆逐具進行品質檢驗。

適用範圍：25kV等級以下之亭置式開關（氣封開關）、地下線路自/手動開關、亭置式變壓器測試。



CS03




JK52


Specifications

Type	CS03	JK52
Impulse voltage 衝擊電壓	200 kV	150 kV
AC withstand voltage (60 Hz) 交流耐壓	75 kV	50 kV
IEEE 386 interface 接頭介面	21.1 (male)	21.1 (female)

Dimensions

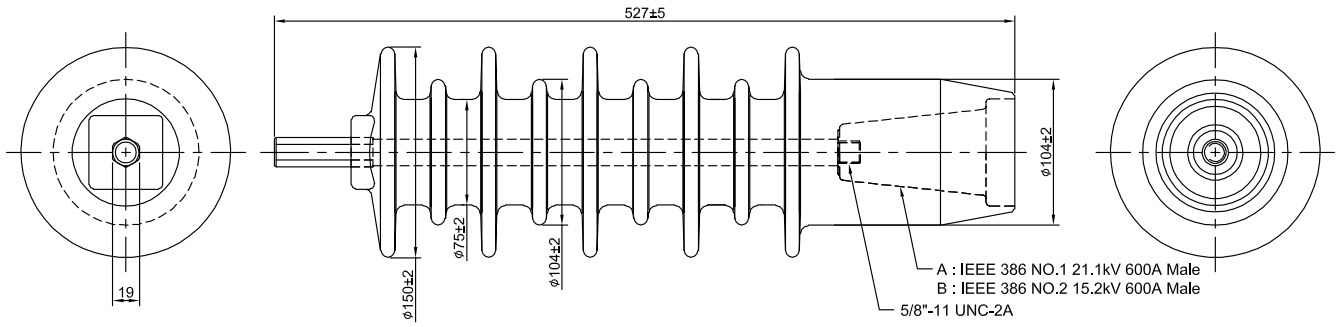

CS03

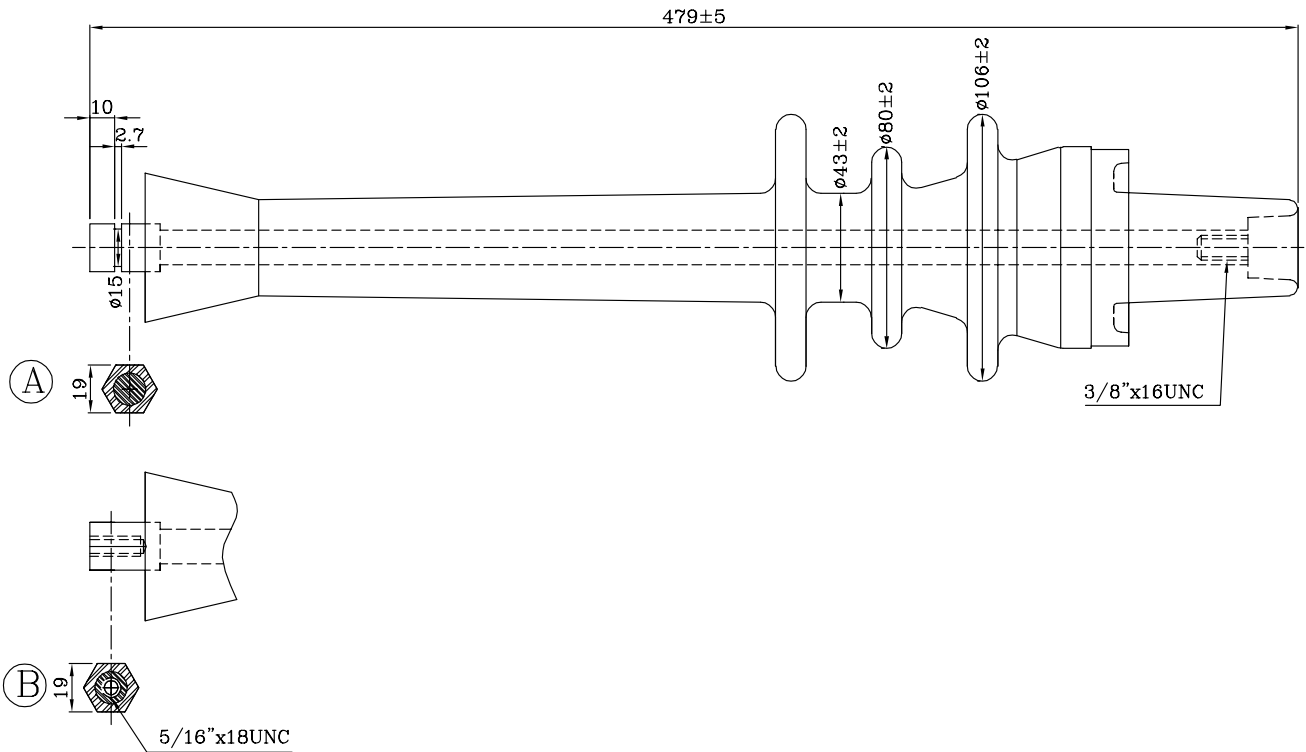

JK52

Tel : 03-4777547
 Fax : 03-4777570
 E-mail : jaker168@jaker.com.tw
 Web : www.jaker.com.tw
 Add : 32742桃園市新屋區新文路787號